

Ceraskal veya çeşitli yükleri uygun profiller üzerinde hareket ettirmenizi sağlayan 500 kg ile 10 ton arasında kapasitesi bulunan arabalardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sağlam ve uzun ömürlü dişliler
- Hafif ve kompakt tasarım
- Manuel (zincirsiz-zincirli) ve elektrikli (motorlu) tip
- İmalat çeliğinden (1040) üretilmiş ve galvaniz kaplı tekerlekler
- Dayanıklı sac gövde yapısı
- Korozyona karşı elektostatik boya
- 8620 sementasyon çeliğinden imal edilmiş ve sertleştirilmiş dişliler
- Rulmanlı yataklar
- Farklı profil ölçülerine ayarlanabilir yapı
- Profil çeşitlerine göre imal edilen tekerlekler (Düz veya konik)

Zincirli

- 3 m standart zincir uzunluğu
- DIN 766 normunda zincirler


Elektrikli

- 380 V/50 Hz
- Tek veya çift hızlı
- Opsiyonel olarak yumuşak kalkış ve duruş (inverter)

KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalarda, atölyelerde veya depolarda taşıma işlerinde
- Ceraskallarınızı veya diğer kaldırma makinalarınızı bir ray üzerinde yürütmek istediğinizde
- Yüklerinizi ray veya profil üzerinde yürütmek istediğiniz her durumda

TEKNİK TABLO

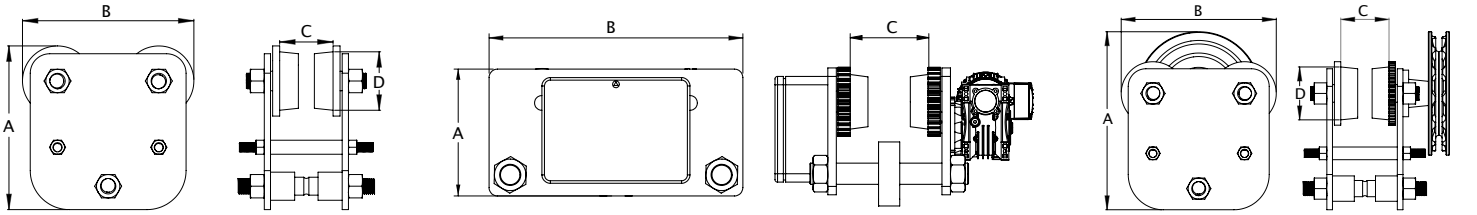

Kod	Kapasite	Tip	Ağırlık	A	B	C min	C max	D
KŞD 005	0,5 Ton	Düz	11 kg	165	200	50	74	67
KŞD 010	1 Ton	Düz	15 kg	205	220	58	90	75
KŞZ 010	1 Ton	Zincirli	17 kg	248	228	58	90	75
KŞE 010	1 Ton	Elektrikli	17 kg	248	228	58	90	75
KŞD 020	2 Ton	Düz	25 kg	280	295	74	106	100
KŞZ 020	2 Ton	Zincirli	31 kg	297	295	74	106	100
KŞE 020	2 Ton	Elektrikli	31 kg	297	295	74	106	100
KŞE025	2,5 Ton	Elektrikli	31 kg	297	295	74	106	100
KŞZ 030	3 Ton	Zincirli	46 kg	338	390	90	125	121
KŞZ 050	5 Ton	Zincirli	48 kg	338	390	113	143	121
KŞE 050	5 Ton	Elektrikli	48 kg	338	390	113	143	121
KŞZ 100	10 Ton	Zincirli	64 kg	360	450	143	155	128
KŞE 100	10 Ton	Elektrikli	64 kg	360	450	143	155	128

- Ölçüler veya ürün resimleri (renkleri veya tipleri) değişiklik gösterebilir.
- Farklı özellikler için iletişime geçiniz.

- Kullanmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- Farklı profil tipleri veya genişlikleri için özel olarak üretim yapılabilir.